

放電ユニット


NEW

本装置は、PV アナライザ イプシロン 1000 とあわせて使用するオプションユニットです。

イプシロンシリーズ（PVA18340・PVA14300・PVA12280）は、計測後に最大 25 秒の放電時間が必要ですが、本器を接続することで放電時間を大幅に短縮でき、作業効率がアップします。

特徴

- ✓ PV アナライザに接続するだけで自動高速放電
- ✓ 放電時間を最短 5 秒に短縮
- ✓ 本体操作は一切不要
- ✓ イプシロン 1000(PVA14300-D)に対応

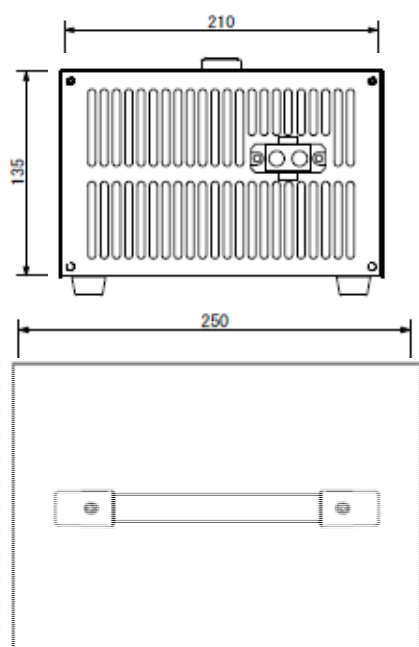

ユニット単体外観(前面)



PV アナライザイプシロンとの接続方法

※本器を使用するにはPVアナライザの改造が必要です。
既に機器をお持ちの場合は
いったん弊社へご返送いただき、改造いたします。
費用と期間に関してはお問い合わせください。

仕様諸元

項目	仕様
製品名称	放電ユニット (Discharge Unit)
型名	DIC75280
使用温湿度範囲	0～50[℃]、90[%]RH以下 結露なきこと
外形寸法	210(幅)×250(奥)×135(高)
付属品	接続ケーブル
質量	3.5 [kg]

日本カーネルシステム株式会社 <http://www.kernel-sys.co.jp/>

大阪本社 〒540-0036 大阪市中央区船越町1丁目6番6号 レナ天満橋 TEL:06-6941-0427 FAX:06-6943-7204

福島支店 〒963-0215 福島県郡山市待池台1丁目12番地ハイテクプラザ技術開発室7号 TEL:06-6941-0427 FAX:06-6943-7204
180417